


Quick-guide til Konftel 300Wx




Udtag til SD-hukommelseskort


Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300Wx som diktafon.



Tryk på knappen  for at stoppe og starte indspilning.

Indspilninger er tilgængelige via menuen.

Displaysymboler



-  Signalstyrke DECT
-  Dato
-  Tid
-  Batteristatus

-  **Fuldt opladet**
-  **< 1t samtale tid**

Konftel 300Wx er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer. Den kan slutes til en Konftel DECT basisstation eller et valgfrit GAP/CAT-iq-kompatibelt DECT-system.

På www.konftel.com/300wx finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.


Indikatorlamper

- Blinker blåt Indgående opkald
- Lyser blåt Igangværende opkald
- Blinker rødt Venteposition, mikrofon og højttaler er slukket
- Lyser rødt Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket


Opladning

Stil Konftel 300Wx i laderen for at oplade batteriet, eller sæt strømkablet direkte i Konftel 300Wx.

Et fuldt opladet batteri rummer op til 60 timers samtale tid. Konftel 300Wx advarer, når kapaciteten er under 1 times samtale tid.



BESKRIVELSE

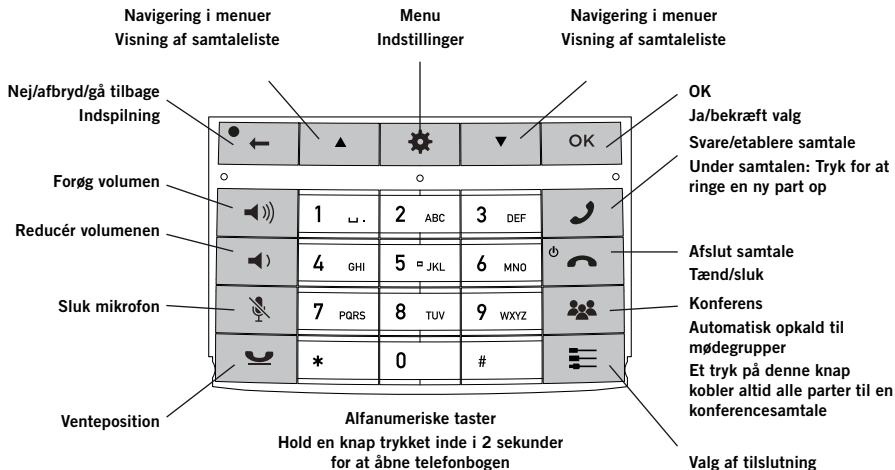

NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER

Menuen i Konftel 300Wx indeholder valgmulighederne:

SAMTALELISTE

TELEFONBOG

KONFERENCEGUIDE

INDSPILNING

INDSTILLINGER

STATUS


- ⇒ Tryk på **⚙**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **⬅**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **⚙** igen.
- ⓘ Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.

REGISTRERING I BASISSTATION

- ⇒ Stil basisstationen i registreringsstilstand.
- ⇒ Vælg **☛** > **INDSTILLINGER** > **DECT** > **REGISTRERING**.
- ⇒ Vælg basis (1–4).
- ⇒ Angiv basisstationens PIN-kode.
- ⓘ Koden er **0000** for *Konftel DECT basisstation*.

*Konferencetelefonen søger nu efter den valgte basisstation. Basisstationen skal være i registreringsstilling. Hvis registreringen lykkes, vises teksten **KLAR** i displayet.*

Konferencetelefonen er nu klar til brug.

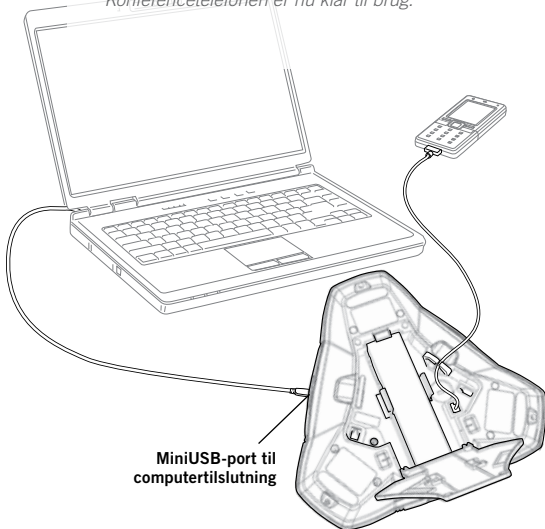

BRUG AF COMPUTER

- ⇒ Tilslut Konftel 300Wx til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
- ⇒ Kontroller, at **Konftel 300Wx USB Audio** er valgt som lydenhed i computerens indstillinger.

VoIP-opkald

- ⇒ Tilslut samtalen på computeren (eller besvar et indkommende opkald) med for eksempel et internetkonferenceprogram, Microsoft Lync® eller Skype®.




BRUG MOBILTELEFON

- ⇒ Tilslut en mobiltelefon ved hjælp af et tilbehørskabel.
- ⇒ Tryk på **☰**. Vælg **MOBIL**, og bekræft med **OK**.



Foretag mobilopkald

- ⇒ Tryk på **☎** for at aktivere Konftel 300Wx.
- ⇒ Tilkobl samtalen ved hjælp af mobiltelefonen.

NDKOMMENDE OG UDGÅENDE OPKALD



- ⇒ Tryk på  for at **besvare** et indkommende opkald.
- ⇒ Indtast nummeret, og tryk  for at **foretage** et udgående opkald.
- ⇒ Tryk på en pileknop for at åbne en **samtaleliste** med tidligere indtastede numre. Ring op med .
- ⇒ Hold en alfanumerisk tast inde i to sekunder for at ringe til en kontakt i **telefonbogen**.

UNDER SAMTALEN

- ⇒ Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  og .
- ⇒ Tryk på  for at slukke for mikrofonen.
- ⇒ Tryk på  for at sætte samtalen i venteposition.
Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.
- ① Tryk på samme tast igen for atter at tilslutte samtalen.

- ① Bemærk at forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Hvis du har problemer med at etablere flerpartssamtaler. Forhør dig hos din telefonansvarlige eller din operatør om, hvilke indstillinger der kræves, og læs i håndbogen om, hvordan du foretager indstillingerne.

TILFØJ EN PART TIL EN SAMTALE

- ⇒ Tryk på knappen  under samtalen.
Igangværende opkald sættes i venteposition.
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer, og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen  for at koble alle mødedeltagere sammen.

KONFERENCEGUIDEN

Du skaber grupper med op til seks parter via  > **KONFERENCEGUIDE** > **TILFØJ GRUPPE**.

- ⇒ Tryk på knappen , og vælg en mødegruppe. Tryk på **OK** for at få vist deltagerne i gruppen, og på  for at ringe op.
Følg anvisningerne i guiden og besvar med **OK** eller .
- Igangværende samtale sættes i venteposition, når den næste deltager ringes op.*
- Når alle deltagere er ringet op, kobles de automatisk sammen i en konferencesamtale.*

