

Quick Guide for Snom 870

(Produceret af iPinion 11. Maj 2013)

Lav et opkald

For at ringe kan du enten benyttes telefonens lystaster (Hvis de er konfigureret) eller du kan indtaste det telefonnummer du ønsker at ringe til og trykke ✓


Bruger du et hovedsæt skal du aktivere hovedsæt funktionen første gang du ringer - dette gør du ved at trykke på hovedsæt knappen

Besvar et opkald



Du kan svare opkald enten ved at løfte selve telefonrøret eller ved at bruge ✓ når du sidder med dit hovedsæt.

Har du tilsluttet en EHS adapter (Elektronisk rørløfter) så kan du besvarer opkaldet direkte fra dit trådløse headset.



Sæt opkald på hold


For at sætte en samtale på hold trykker du blot  og det samme når du ønsker samtalen tilbage.

Omstil samtale til en kollega

For at omstille en samtale trykker du  og indtaster det lokalnummer du ønsker samtalen omstillet til. Du kan også trykke  efterfulgt af en lystast.

Omstil samtale til en kollega med besked

For at omstille en samtale til en kollega, hvor du giver din kollega en besked inden du sender samtalen til ham trykker du  - Her får du en klartone så du kan indtaste din kollegas lokalnummer eller en lystast. Når du har givet besked til din kollega trykker du to gange på  for at sende samtalen over til ham.

Hvis det viser at din kollega ikke svarer eller er optaget trykker du  for at hente samtale tilbage til dig selv igen.








Indtræk et opkald

Omstillingsanlægget byder på to metoder i forbindelse med indtræk - Du kan trække et kald fra en kollega og du kan trække et opkald fra en gruppe.

Skal du indtrække et opkald fra din kollega med lokalnummer 205 kan du taste 7205 og ✓ eller du kan trykke på lystasten for den pågældende kollega

Indtræk fra en gruppe skal konfigureres på en af lystasterne før det virker.

Telefonens fysiske knapper

	Volume		Konference
	Mute		Hold
	Højtaler		Indstillinger
	Headset		Hjælp
	Genkald		Omstil
	Telefonbog		Forstyr ikke

Telefonens virtuelle knapper

	Telefonbog (Lokal)		LDAP Telefonbog (Remote)
	Favoritter fra din telefonbog (Lokal)		Mistede opkald
	Besvarede opkald		Numre du har ringet til senest

	Linier - Valg af udgående linie		Klokken
	Statusbeskeder		Indstillinger
	Virtuelle funktionsknapper		Forstyr ikke
	Hjælp		Opkaldsstatus
	Viderestillinger		


Voicemail

Tryk på knappen for at få adgang til din voicemail.

- Lyser lampen rød har du nye voicemails

Lystaster

Lystasterne på en Snom 870 findes ikke fysisk på telefonen men som virtuelle funktions taster - Det vil sige på telefonens display.

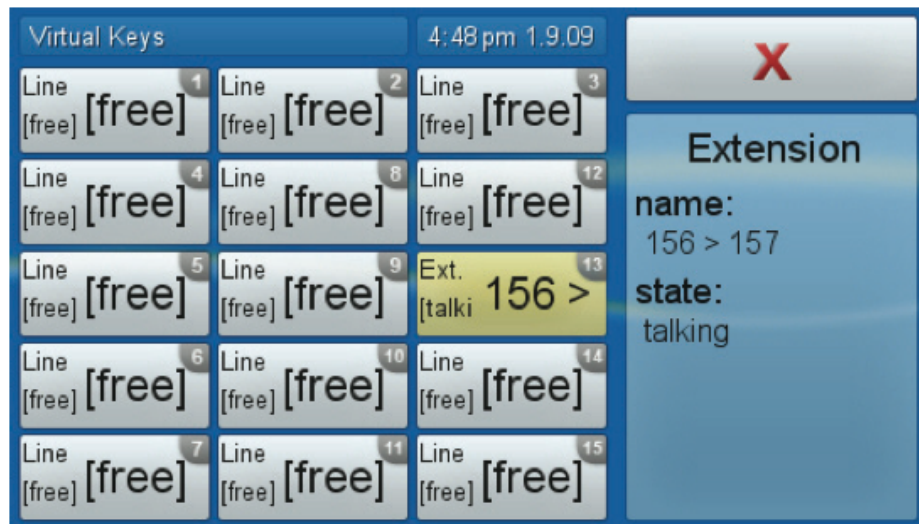

For at finde dine lystaster trykker du på



Der er 15 lystaster som du kan betjene via telefonens touch display.

- Lyser tasten ikke er kollegaen ledig
- Lyser tasten gul er kollegaen optaget
- Lyser tasten grøn er der et indgående opkald til kollegaen

For opsætning af dine lystaster skal du kontakte din administrator, det er ikke noget du selv kan gøre.

Statuslampen

I øvre højre hjørne på telefonen finder du en stor rød led - Denne har følgende status.

- Lyser lampen konstant har du opkald på hold
- Blinker lampen langsomt har du mistede opkald
- Blinker lampen hurtigt har du et indgående opkald

Manualer

Har du brug for mere information omkring, hvordan du bruger din ip telefon kan du finde fulde manualer på vores hjemmeside www.ipinion.dk